



## ESPECIFICACIONES TECNICAS

Modelo	Potencia	Flujo luminoso
SL 226 Redondo	24W	2040Lm

Grado IP	Angulo de apertura	IRC	Marca y tipo de LED	Voltaje y frecuencia	Vida Útil	Garantía
IP 44	120°	80 Ra	Epistar SMD 2835	95-265VAC 50/60 Hz	50000h	1 AÑO

Temperatura de Color

● 6500K

● 3000K

## Descripción

Los paneles **SOLUXLED** son fabricados bajo altos estándares de calidad y tecnología. Son ideales para diferentes tipos de aplicaciones: hogares, centros comerciales, restaurantes, oficinas, hospitales, aeropuertos, almacenes, etc.



Eficiente driver con un factor de potencia de  $>0.9$

Certificado bajo reglamento técnico de iluminación y alumbrado.

Diseño delgado, elegante y estilizado. Chasis de aluminio para mejorar la disipación de calor.

Fácil de instalar en cualquier superficie.

## Fotometría

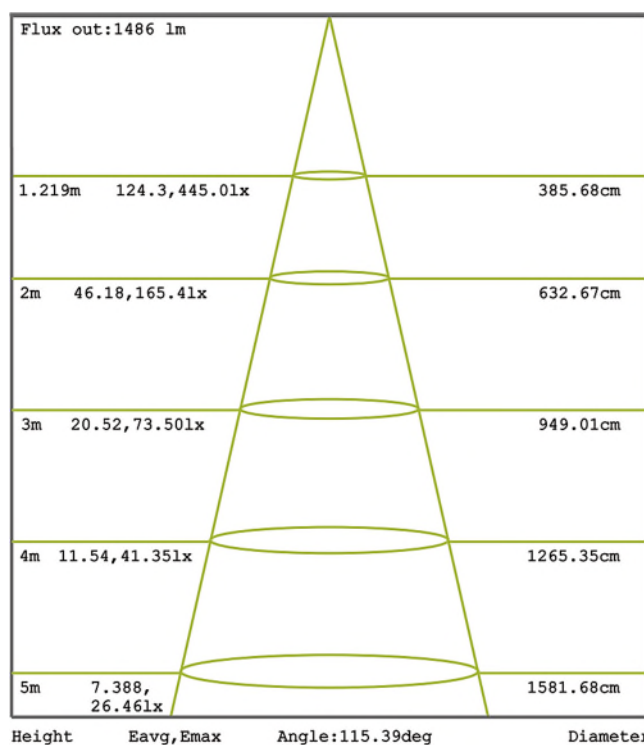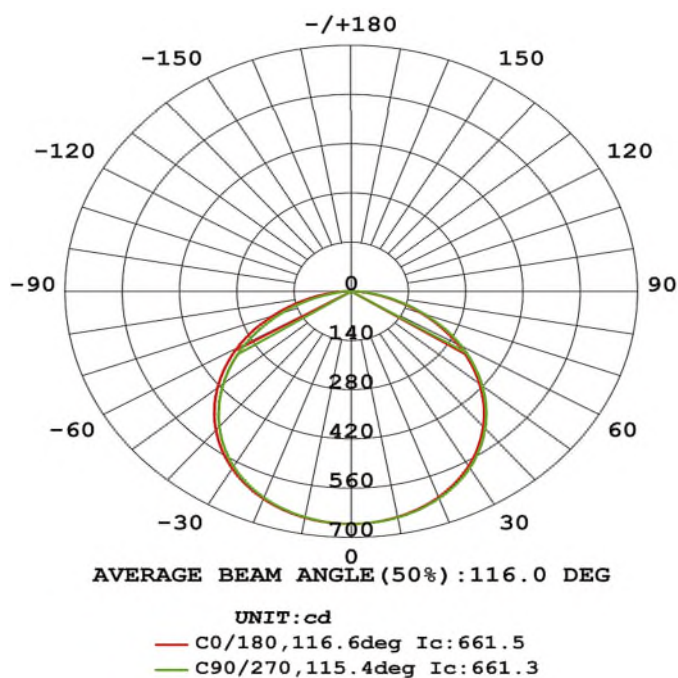

## Dimensiones

