



MEDIUM VOLTAGE S.A.C.
RUC: 20556504033
DISTRIBUIDORES DE MATERIALES ELECTRICOS

COTIZACIÓN N°: 2023-107

Lima, 25 de Octubre del 2023

SEÑORES : CIENCIA INTERNACIONAL
RUC 20137290180
ATENCION : Héctor Antara

REF.: FUSIBLE 12KV

Estimadores Señores:

Atendiendo su grata solicitud le hacemos llegar nuestra cotización como sigue:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	V. VENTA UNITARIO	V. VENTA TOTAL
1	FUSIBLE 12KV 100A	3	UNIDAD	S/. 141.24	S/. 423.73
SUB-TOTAL NUEVOS SOLES					S/. 423.73
					S/. 76.27
TOTAL NUEVOS SOLES					S/. 500.00

TIEMPO DE ENTREGA:	01 DIA
FORMA DE PAGO:	100% JUNTO CON LA O.C
LUGAR DE ENTREGA:	AV. ARGENTINA 575 - LIMA
GARANTIA:	12 MESES
C.COMERCIALES:	NO INCLUYE INSTALACION DE LOS EQUIPOS

CTA. CORRIENTE BBVA SOLES : 0011 0482 0100011192 70
CTA. CORRIENTE BBVA DOLARES : 0011 0482 0100011206 78
CTA. CORRIENTE BCP SOLES : 191-2349912-0-83 –
BCP CCI - 00219100234991208352
CTA. CORRIENTE BCP DOLARES : 191-2338021-1-83

Atentamente,

Sandra Mori



AV. ARGENTINA 575 - LIMA - CERCADO DE LIMA



999402128



(01) 373-7533



medvolt@hotmail.com



www.mediumvoltagesac.com

Fusibles tipo T - 12 kV

Fusibles limitadores de corriente, 12 kV / 6 a 200A

Especificaciones

Descripción: Fusibles DIN de Media Tensión, con percutor, para la protección de transformadores. Los fusibles pueden ser usados incluso cuando no exista protección del secundario del transformador, siempre que se instalen en interruptores o seccionadores con microruptores para el percutor.

Características eléctricas:

Tensión: 6kV - 12kV
Intensidad: 6A - 200A
Poder de corte: 63 kA

Normas:


Conformes a DIN 43625, VDE 0670 parte 4 y 402, IEC 60282-1 (2005).
Adecuado para su uso interior y exterior.

Dimensiones (mm):


Referencia	A	C	D	Peso (Kg)
TDLEJ	292	54	51	1.7
THLEJ	292	67	64	2.6
TKLEJ	292	80	76	3.5
TXLEJ	292	88	88	3.7
TFMSJ	442	80	76	5.1



Esquema de EJ

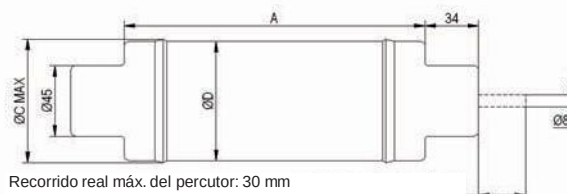

Esquema de SJ

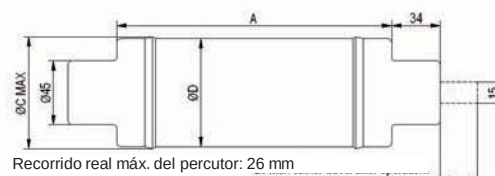

Características técnicas:

Referencia	Intensidad Nominal I_n (A)	Poder de Corte I_1 (kA)	Poder de corte mínimo I_3 (A)	Resistencia Potencia disipada		(I^2t)		Longitud (mm)	Diámetro (mm)	Peso (Kg)
				mΩ	W	Pre-arco mínimo	Funcionamiento máximo			
12TDLEJ6	6	63	23	222	10	9.8×10^1	1.0×10^3	292	51	1.7
12TDLEJ10	10	63	35	131	16	2.8×10^2	2.3×10^3	292	51	1.7
12TDLEJ16	16	63	53	54.6	16	2.6×10^2	3.9×10^3	292	51	1.7
12TDLEJ20	20	63	73	39.1	18	5.2×10^2	5.4×10^3	292	51	1.7
12TDLEJ25	25	63	87	31.2	24	8.1×10^2	8.4×10^3	292	51	1.7
12TDLEJ32	32	63	111	23.4	28	1.4×10^3	1.5×10^4	292	51	1.7
12TDLEJ40	40	63	143	17.2	36	2.4×10^3	2.5×10^4	292	51	1.7
12TDLEJ50	50	63	168	13.5	47	2.8×10^3	3.1×10^4	292	51	1.7
12TDLEJ63	63	63	235	10.6	60	4.3×10^3	4.7×10^4	292	51	1.7
12THLEJ80	80	63	272	7.81	72	7.9×10^3	9.1×10^4	292	64	2.6
12THLEJ100	100	63	388	5.74	85	2.0×10^4	1.4×10^5	292	64	2.6
12TKLEJ125	125	63	687	3.99	93	4.0×10^4	3.5×10^5	292	76	3.5
12TXLEJ160	160	63	560	4.30	217	1.1×10^5	5.0×10^5	292	88	3.7
12TXLEJ200	200	63	610	3.80	333	1.5×10^5	6.5×10^5	292	88	3.7
12THMEJ100	100	63	272	5.74	85	2.0×10^4	1.4×10^5	442	64	3.7
12TFMSJ160	160	50	485	3.65	139	5.0×10^4	3.5×10^5	442	76	5.1

*10-2021