

# sole

## MINIRAPIDUCHA 3500 W.

### CARACTERÍSTICAS

Nombre	Minirapiducha Sole 3500
Marca	Sole
Código alternativo	SOLRDJ3500C
Modelo	Jet
Funcionamiento	Perilla de Potencias
Entrada del punto de agua	por detrás
Color	Silver
Origen	Israel

### Sistema Eléctrico

Desactivación del térmico	55 - 60 °C
Resistencia	aislada eléctricamente

### Dimensiones (cm)

alto/ancho/fondo	30x11x11
Peso (kg)	0.95

### Conexión Eléctrica

Tensión Voltios (V)	220
Frecuencia (Hz)	60
Cable vulcanizado #	2x14
Llave termomagnética (AMP)	20

### Consumo Eléctrico (Watts)

Potencias	3
#1	1500
#2	2000
#3	3500

### Presión de Agua

Presión dinámica	4 PSI
Presión estática	10 PSI

### Garantía

1 año

### Incluye


Ducha central cromada	SI
Tipos de chorro	5
Tubo de Abasto para A/F pvc (40cmx1/2"x12" M-H)	NO
Tubo de Abasto para A/C pvc (120cmx1/2"x12" H-H)	NO
Brazo de ducha 30 cm	SI
Cinopla cromada	SI



### FUNCIONAMIENTO / RECOMENDACIONES

1. La Minirapiducha Sole Jet es un calentador de agua instantáneo muy fiable y de alta calidad. El calentador de agua de 3,5 KW elevará la temperatura del agua entrante en 20°C con una producción de 2 litros por minuto.
2. Para activar el calentador se requiere una presión de agua de 4 PSI, con la cual se incrementará la temperatura del agua a 20°C siendo la salida de agua de 2.2 litros por minuto.
4. Se puede efectuar la regulación de la temperatura del agua que sale del calentador mediante la perilla de potencias para regular el suministro de corriente (mínimo / medio / máximo).
5. La llave termomagnética de la minirapiducha debe ser cableada exclusivamente de la llave general de la casa.
6. JAMAS conecte la electricidad sin antes dejar correr agua por el tanque interno de la resistencia. El conectar la electricidad sin llenarlo de antemano, ocasiona que en segundos se queme irremediablemente la resistencia.
7. Esta prohibido instalar una llave de paso en la salida de agua caliente, esto dificultará el funcionamiento. Solo instale los accesorios provistos con el producto.

### DIAGRAMA DE INSTALACION

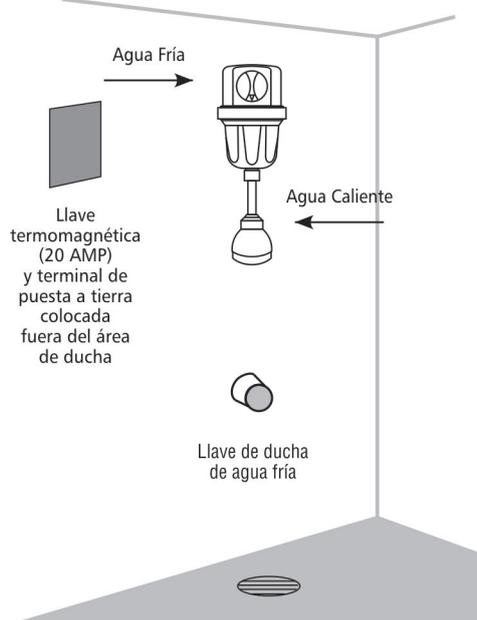

COD EAN - 7756514018347