


MANIO PERU



MANIOPERU SAC
Av Guillermo Dansey 660
Lima - Lima - Lima
(Altura cuadra 4 de Av Colonial)

RUC: 20492064298
Telefono: 4244-631
jrodriguez@manioperu.com
www.manioperu.com

COTIZACIÓN: 0003.02611

Asesor de Venta:

JANETH RODRIGUEZ Cel: 934487851
Email: jrodriguez@manioperu.com

Lima, 20 de Octubre de 2021



DATOS DEL CLIENTE

Atención:

Razón Social: CIENCIA INTERNACIONAL

R.U.C.: 20137290180

Dirección: AV. REPUBLICA DE PANAMA NRO. 5768 URB. SAN ANTONIO (OFICINA NRO 4) LIMA -

Teléfono:

Cod Cliente: USU

Moneda: SOLES

TEM	COD	CANT	UNID	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
1	13075	36	PZA	GUARDACABO G-411 3/4" SLR	4.24	152.54

EL PRECIO UNITARIO NO INCLUYE IGV

CONDICIONES COMERCIALES

- 1 Forma de pago: **EFFECTIVO**
- 2 Lugar de entrega: **Av Guillermo Dansey 660 Lima - Lima - Lima**
- 3 Tiempo de entrega: **1 día después de enviada la OC**
- 4 Validez de la oferta: **7 días**
- 5 Garantía: **1 año**

Sub Total	152.54
IGV	27.46
PRECIO TOTAL	180.00

SOLES

NUMERO DE CUENTA - MANIOPERU


BCP		BBVA CONTINENTAL	
SOLES:	191-1773539-0-33	SOLES:	0011-0164-01-00046957
C.I. SOLES:	00219100177353903352	C.I. SOLES:	011-164-000100046957-15
DOLARES:	191-1774956-1-56	DOLARES:	0011-0164-01-00046965
C.I. DOLARES:	00219100177495615653	C.I. DOLARES:	011-164-000100046965-18
SCOTIABANK		CUENTA DETRACCION	
SOLES:	000-8828334	SOLES:	00-024-021319
DOLARES:	000-3878004		

SLR®



GUARDACABO G-411

Guardacabo para soga, aplicaciones livianas, el guardacable en su totalidad es galvanizado para resistir la acción corrosiva y oxidante. Mayor protección contra el desgaste y la deformación del ojo del cabo o driza.

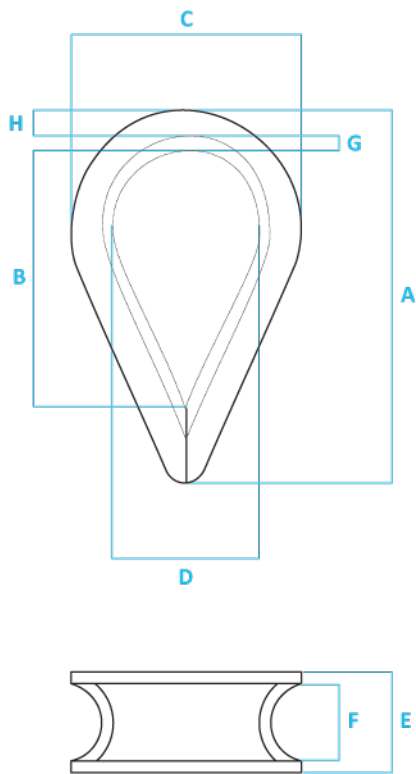

DIÁMETRO DEL CABLE (PLG.)	PESO POR C/U (KG.) ⁺	DIMENSIONES (MM.)							
		A	B	C	D	E	F	G	H
1/8	0.02	49.3	33.3	26.9	17.5	6.4	4.1	1.3	3.3
3/16	0.02	49.3	33.3	26.9	17.5	7.9	5.6	1.3	3.3
1/4	0.02	49.3	33.3	26.9	17.5	12.2	7.1	1.3	3.3
5/16	0.02	54.1	38.1	31.8	20.6	11.2	8.6	1.3	3.3
3/8	0.03	60.5	41.4	37.3	23.9	13.5	10.4	1.5	4.1
1/2	0.06	69.9	47.8	44.5	28.7	17.5	13.5	2.0	4.8
5/8	0.16	88.9	57.2	60.5	35.1	23.1	16.8	3.3	8.6
3/4	0.21	95.3	63.5	68.3	41.4	27.4	19.8	3.6	8.6
7/8	0.38	127.0	88.9	81.0	47.8	32.3	23.9	4.1	11.2
1	0.44	144.5	108.0	95.3	63.5	35.3	26.9	4.1	10.4
1-1/8 - 1-1/4	0.80	158.8	114.3	109.5	69.9	44.5	33.3	5.6	12.7