

RUC: 20605369813

CALLE : FORTALEZA N°194 MZ Ñ LOTE
44 SANTA ANITA
TELEFONO : 016844272 CEL: 949748835 -
953109278
CORREO : importacionesemca@gmail.com
DAX_HARRY@HOTMAIL.COM

IMPORTACIONES ENCA S.A.C

COTIZACION°9812-2022

Señores		CIENCIA INTERNACIONAL	
Fax:		Referencia:	
Atención SRTA: CRISTINA		Fecha: 26/12/2022	

Sirvanse tener en cuenta la siguiente cotización:

Item	CAN	UM	DESCRIPCION		P.Total
1	15	PZ	TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE 2 POLO MAS TIERRA BLANCO BASIC	13,22	198,30
			ORANGE		-
2	2	PZ	Interruptor Termomagnético Easy 9 MCB 2x16A	48,00	96,00
3	2	PZ	INTERRUPTOR TERMO 2 X 20A _ 220400V RIEL DIN	48,00	96,00
4	6	PZ	FOTOCELDA 10A 1000W 105-305VAC 50/60HZ CON BASE CAMSCO	69,00	414,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
			DEPOSITO EN CTA DE AHORROS BCP SOLES 191-96159338-0-42		-
			CCI 00219119615933804253		-
				SUB-TOTA	804,30
				IGV 18%	144,77
				TOTAL S/	949,07

TIEMPO DE ENTREGA : 1 DIA

FORMA DE PAGO: CREDITO 7 DIAS

VALIDEZ DE OFERTA : 1DIA

TIPO DE MONEDA:NUEVOS SOLES

ENTREGA EN SU DOMICILIO

DAX GUTIERREZ MONTENEGRO

JEFE DE VENTAS

MOVISTAR : 953109278

Cim 50NPT

VÁLVULA DE COMPUERTA TIPO COMPACTO - PN 16 - ROSCA NPT



Esta válvula esta fabricada según la norma EN ISO 9001.

Todas válvulas se someten a ensayos según la norma EN 12266-1.

Esta válvula se utiliza para filtración en califación, redes de distribución de agua, sistema higiénico-sanitarias, oleoductos, redes de gasolina, vapor y en general con cualquier fluido no agresivo.


Garantía: 5 años.

Hecho de una aleación de cobre - zinc en conformidad con la norma EN 12165-CW617N-DW.

Clase de presión: PN 16

Temperatura: de -10 a 150°C


DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE PRESIÓN

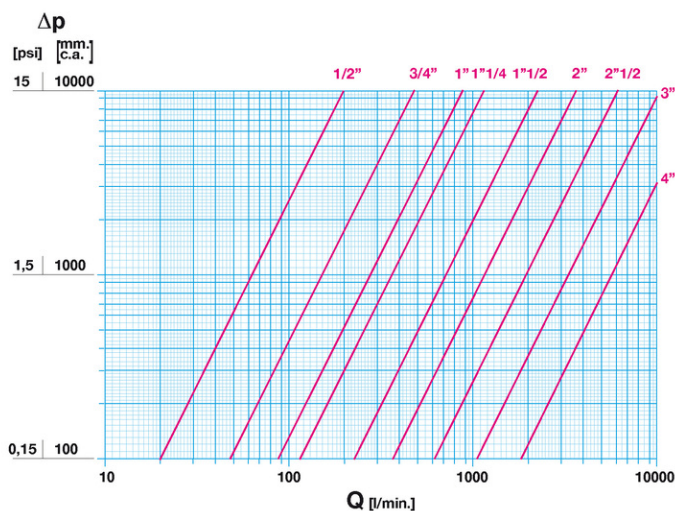

Notas:

1 l/min = 0,06 m3/h
1 m3/h = 16,67 l/min
1 bar = 10.000 mm w.c.
1 psi = 690 m-m w.c.


DIAGRAMA DE PRESIÓN/TEMPERATURA

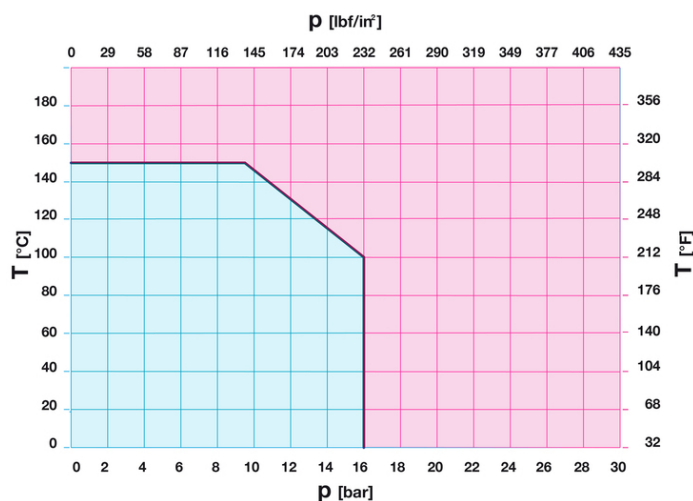

Notas:

1 bar = 14,5 psi
1 bar = 14,5 lbf/in2
°C = 5/9 x (°F-32)
°F = 32 + (9/5 x °C)

DIBUJO TÉCNICO Y CUADRO

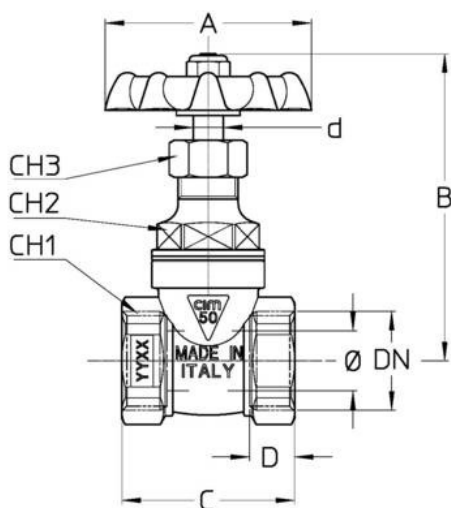

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Ø mm	13	16	23	28	33	45	59	68	85
Grms.	210	255	365	510	695	1120	2065	2835	4960
A	50	55	60	65	65	80	110	110	120
B	79	82,5	95,5	102,5	115,5	139	181,5	201	239,5
C	42	46	50	55	60	67	69	77	91
D	11,5	12	14	16	17	18	14,5	19	21
CH1	25	31	37	47	54	68	85	97	125
CH2	24	24	30	32	32	45	55	66	88
CH3	18	18	18	18	21	23	30	30	33
d	8	8	8	8	9	10	13	13	14

Rosca:
ANSI B1.20.1 - NPT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

KV									
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
KV	12	29	51	68	138	222	366	624	1065

KV = Caudal en m³/h con una pérdida de presión de 1 bar.

Normativa REACH

Con arreglo al artículo 33 de la normativa REACH, os informamos que los componentes fabricados en aleación de bronce y latón presentes en los productos que suministramos contienen como elemento de la aleación el plomo por encima de los niveles de 0,1% en peso. El plomo se ha incluido en la lista de las sustancias SVHC nominadas por el proceso de autorización, en la actualización publicada de la Agencia Europea de la Química ECHA el 27 de junio 2018. El plomo se ha introducido con las siguientes informaciones:

- Substancia: Plomo
- CAS: 7439-92-1
- EC: 231-100-4
- Lista: SVHC
- Fecha de inclusión: 27 de junio de 2018

Como el plomo está presente como elemento de aleación, no hay ninguna exposición y entonces no se requiere más información sobre la utilización segura del producto.

La lista está disponible al siguiente enlace: <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table> y como se trata de una lista en actualización continua, declaramos la supervisión constante de la posible inclusión de sustancias nuevas en esta lista y el envío rápido de las informaciones a nuestros clientes en caso que estas sustancias sean incluidas en los productos que suministramos.

Asegurarse de que los materiales y las características de los artículos sean adecuados por el tipo de instalación y las normas locales vigentes.

CERTIFICACIONES



PHS-06A-1
PHOTO ELECTRIC
CONTROLLER

PHS-06A-2
SOCKET



REMARK:

- PHS-06A (PHOTO ELECTRIC CONTROLLER WITH SOCKET)
- PHS-06A-1 (PHOTO ELECTRIC CONTROLLER ONLY)
- PHS-06A-2 (SOCKET ONLY)

Introduction:

PHS-06A is designed for automatic light control. It can be used to turn on streetlights at night and turn off at dawn.

Safety Precaution:

Any improper use of this product can cause short circuit, which can damage product itself or even cause fire.

Please read instruction carefully and make sure:

1. Wiring and mounting position are correct according to instruction.
2. Auto lighter must work within rated current and voltage.

Technical Data:

- 1) Rated voltage: 105-305VAC
- 2) Rated frequency 50-60Hz
- 3) Rated current : 10A
- 4) Max Load: 1000W, 1800VA
- 5) Working Environment: 32-122°F (0°C~50°C)
- 6) Acting time:
 - Turn on in 30 seconds when light level $\leq 10\text{Lux}$
 - Turn off in 2 minutes when light level $\geq 70\text{Lux}$
- 7) Specification:
 - Weight: 220g
 - Size: 110mm x 90mm x 85mm

Installation:

- 1) Install with sensor face up to the sky as show in picture
- 2) Window on the sensor should not face potential light sources
- 3) Connect wires to circuit as following:
 - Load: Red wire
 - Common: White wire
 - Source: Black wire
- 4) Mount light sensor to supporting structure with metal support.

