



15 de diciembre del 2022

Empresa: CIENCIA INTERNACIONAL
Dirección: AV. REPUBLICA DE PANAMA NRO. 5768 URB. SAN ANTONIO (OFICINA NRO 4) LIMA - LIMA - MIRAFLORES
Contacto: Cristina Suarez
Cargo: LOGISTICA
Telefono: 948 019 777
Correo: logistica@cienciainternacional.org

COTIZACIÓN: PF 006-00001736
ALCA COMPANY S.A.C.
Dirección: JR. 10 DE DICIEMBRE NRO. 171 URB. CARABAYLLO II ETAPA LIMA - LIMA - COMAS.
Ruc: 20548938415
Telef.: 940360826
Contacto: VICTOR MIRANDA
Correo: ventas10@alcacompany.com

Item	Código	Cantidad	Descripción	Marca	Enlace Web	P. Unit.	P. Total
1	50703600681 2	2 (PAR)	GUANTES REGELTEX AISLANTES 3-26500V GLE 36-3 - CLASE 3	REGELTEX		435.00	870.00
2	RGX-SG-D	2 (PAR)	SOBREGUANTES PARA PROTEGER LOS GUANTES AISLANTES DE LOS RIESGOS MECÁNICOS - RGX	REGELTEX		148.96	297.92
3	50703600681 0	2 (PAR)	GUANTES REGELTEX AISLANTES 2-17000V - CALSE 2	REGELTEX		316.24	632.48
4	RGX-SG-C	2 (PAR)	SOBREGUANTES PARA PROTEGER LOS GUANTES AISLANTES DE LOS RIESGOS MECÁNICOS - RGX	REGELTEX		148.96	297.92

Subtotal:	2,098.32
IGV (18%):	377.70
Total S/.	2,476.02

1. LOS PRECIOS NO INCLUYEN 18% IGV.
2. DESPACHO MÍNIMO: A partir de 425 Dólares / 1400 Soles.
3. - CTA CTE BCP SOLES : 191-2336061-0-75 BCP SOLES CTA INTERBANCARIA : 002 191 002336061075 54
 - CTA CTE BCP DOLARES : 191-2632386-1-66 BCP DOLARES CTA INTERBANCARIA : 002 191 002632386166 51
 - CTA CTE BBVA SOLES : 0011-0143-0100022328 BBVA SOLES CTA INTERBANCARIA : 011-143-000100022328-57
 - CTA CTE BBVA DOLARES : 0011-0143-0100022336 BBVA DOLARES CTA INTERBANCARIA : 011-143-000100022336-50
4. FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
5. TIEMPO DE ENTREGA: Según orden de compra.




ACCESORIOS

Con el fin de responder a las expectativas de nuestros clientes, REGELTEX ha seleccionado una gama de accesorios, productos directamente complementarios para una buena utilización o almacenamiento de los guantes de electricista.

Los sobreguantes de cuero

Los sobreguantes se deben utilizar sobre los guantes aislantes con el fin protegerlos de los riesgos mecánicos y si fuere el caso contra los riesgos de arco eléctrico. Estos guantes de cuero plena flor de bovino, pulgares palmeados, están provistos de un puño de corteza de 10 cm con una cinta de velcro de reapriete en el dorso de la mano. El cuero plena flor está tratado con silicona para aumentar sus características de impermeabilidad.



Referencia	tamaños	Resistencias mecánicas	Longitud	Tipo de cuero	Empaquetado*
RGX SG A	8	 EN-388 Abrasión 2 Corte 1 Desgarramiento 2 Perforación 2	300 mm	Plena flor de bovino hidrofugado y puño de corteza	10
RGX SG B	9		310 mm		10
RGX SG C	10		320 mm		10
RGX SG D	11		330 mm		10
RGX SG E	12		340 mm		10

*con un manual de utilización

Una gama única que se adapta a todas las clases :
Teniendo en cuenta que las clases de guantes aislantes presentan grosores muy diferentes, REGELTEX ha desarrollado una gama completa de sobreguantes que consta de 5 tallas designadas por letras. El cuadro establece las correspondencias entre los guantes aislantes y los sobreguantes que se deben utilizar en función de la clase y de la talla.

Guantes electricistas Clases 00, 0 y 1	Referencia sobreguantes de cuero que se deben utilizar	Guantes electricistas Clases 2, 3 y 4
Talla 8	RGX SG A	-
Talla 9	RGX SG B	Talla 8
Talla 10	RGX SG C	Talla 9
Talla 11	RGX SG D	Talla 10
-	RGX SG E	Talla 11

El verificador neumático

Antes de cualquier utilización de los guantes aislantes para trabajos en tensión, las normas EN 60903 Y CEI 60903 recomiendan una inspección visual par un inflado con aire para detectar eventuales escapes.

El verificador neumático es un sistema de bomba que permite optimizar el inflado y de este modo el control visual, en especial a nivel del puño.

Nota : teniendo en cuenta el espesor de los guantes de clase 1, 2, 3 y 4, el inflado por el verificador no es adecuado. Para estos últimos, la inspección de la superficie interna y externa debe ser minuciosa. Se recomienda mucho una prueba eléctrica cada seis meses.

Referencia : RGX VP



La bolsa de transporte

Este accesorio es de tela de PVC impermeable, con un ribete de refuerzo, provisto de un mosquetón y de una presilla para poder fijarse al cinturón.

El bolso es el equipo ideal para el transporte de los guantes durante las intervenciones in situ.

dimensiones : 410x170x75 (en mm)

Referencia : RGX SAC

La casa de almacenamiento

Regeltex- Accesorios

Para una mejor conservación de los guantes, es imperativo que se almacenen horizontalmente al abrigo de la luz y no doblados. Esta caja de plástico inyectado, con su sistema de cierre por clips y provisto de una empuñadura para facilitar su transporte permite de este modo optimizar las condiciones de almacenamiento en especial en los vehículos de intervención.

Teniendo en cuenta estas dimensiones (170x470x50 mm), esta caja está adaptada para los guantes de clases 00 y 0.

Referencia : RGX CP

Para las otras clases, se dispone de cajas de almacenamiento murales de metal a solicitud.

Referencia : RGX CM



El frasco de talco

Frasco de 100 ml de talco de Luzenac 2. El talco mejora el confort de utilización de los guantes aislantes limitando los efectos de la transpiración.

Referencia : RGX FT

Los subguantes mitones

La utilización de estas subguantes también limita los efectos de la transpiración : su forma de mitón permite conservar el máximo de destreza.

Referencia : RGX MC



GLE ELECTROVOLT

GUANTES AISLANTES EN CAUCHO NATURAL

DESCRIPCIÓN

Guantes aislantes en caucho natural, disponibles en todas las clases, tallas y longitudes. Los sobre guantes en cuero son recomendados, con el fin de dotar de una mayor protección mecánica (según las diferentes reglamentaciones nacionales, o las practicas habituales y el análisis de riesgos).

NORMAS

EN 60903:2003 - CEI 60903:2014
EPI Categoría III (Directiva 89/686/EEC)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Longitud:


Disponible en 28 cm, 36 cm y 41 cm.

Tallas : 6 a 12

Talla 6 solamente para la clase 00 y 0 ; clases 3 y 4: 8 a 12

Color : Beige

Ver la tabla en la pagina siguiente para más detalles

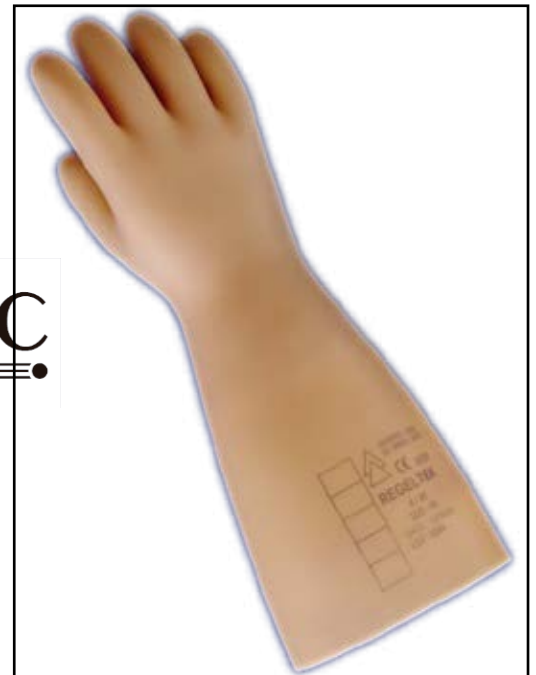

Clase	Categoría	Espesor (mm)	Tensión de test (V) / AC	Tensión de utilización (V) / AC
00	AZC	< 1.1	2 500	500
0	AZC*	< 1,6	5 000	1 000
1	RC	< 2.1	10 000	7 500
2	RC	< 2,9	20 000	17 000
3	RC	< 3.5	30 000	26 500
4	RC	< 4.2	40 000	36 000

* RC disponible sobre pedido

Significado letras de las categorías :

A : Acido Z : Ozono H : Aceite C : Muy baja temperatura R : A+Z+H

VENTAJAS

El caucho natural ofrece una protección dielectrica elevada. La forma ergonómica y el interior ligeramente empolvado facilita la colocación y uso.

GLE: Guantes aislantes en caucho color beige*

*En letras rojas las tallas disponibles en Perú, otras salvo pedido.

Clase	Longitud (cm)	Tallas						
		6	7	8	9	10	11	12
00	28	GLE28-00/6	GLE28-00/7	GLE28-00/8	GLE28-00/9	GLE28-00/10	GLE28-00/11	GLE28-00/12
	36	GLE36-00/6	GLE36-00/7	GLE36-00/8	GLE36-00/9	GLE36-00/10	GLE36-00/11	GLE36-00/12
0	28	GLE28-0/6	GLE28-0/7	GLE28-0/8	GLE28-0/9	GLE28-0/10	GLE28-0/11	GLE28-0/12
	36	GLE36-0/6	GLE36-0/7	GLE36-0/8	GLE36-0/9	GLE36-0/10	GLE36-0/11	GLE36-0/12
	41	GLE41-0/6	GLE41-0/7	GLE41-0/8	GLE41-0/9	GLE41-0/10	GLE41-0/11	GLE41-0/12
1	36	GLE36-1/6	GLE36-1/7	GLE36-1/8	GLE36-1/9	GLE36-1/10	GLE36-1/11	GLE36-1/12
	41	GLE41-1/6	GLE41-1/7	GLE41-1/8	GLE41-1/9	GLE41-1/10	GLE41-1/11	GLE41-1/12
2	36	GLE36-2/6	GLE36-2/7	GLE36-2/8	GLE36-2/9	GLE36-2/10	GLE36-2/11	GLE36-2/12
	41	GLE41-2/6	GLE41-2/7	GLE41-2/8	GLE41-2/9	GLE41-2/10	GLE41-2/11	GLE41-2/12
3	36	GLE36-3/6	GLE36-3/7	GLE36-3/8	GLE36-3/9	GLE36-3/10	GLE36-3/11	GLE36-3/12
	41	GLE41-3/6	GLE41-3/7	GLE41-3/8	GLE41-3/9	GLE41-3/10	GLE41-3/11	GLE41-3/12
4	41	GLE41-4/6	GLE41-4/7	GLE41-4/8	GLE41-4/9	GLE41-4/10	GLE41-4/11	GLE41-4/12

GUANTES ESPECIALES BAJO PEDIDO

Guantes color rojo : GLE R

Guantes clase 0 RC : GLE 0 RC

ACCESORIOS DISPONIBLES EN PERÚ

Sobre guantes cuero : RGX-SG

Frasco talco : RGX-FT

Bolsa de transporte de tela : RGX-SAC

Comprobador neumático : TV10

Guantes en algodón : G86

Guantes Mitones en algodón : RGX-MC

Cofre porta guantes tapa transparente : RGX-BG

Cofre porta guantes de clase 0 y 00 : RGX-CP

Limpiador de caucho : RGX-1704 (1 Spray 750 ml)

Limpiador de caucho : RGX-1704-PACK (16 Spray 750 ml)