

CAMBIO DE VENTANAS DE MESA DE ANTENAS

1	DESINSTALACIÓN DE VENTANAS EXISTENTES
	• Solo retirar vidrios y soporte, dejar las rejas existentes. • En total son dos arreglos de ventana de 3 m x 1.5 m, ver imagen 1 e imagen 2
2	INSTALACIÓN DE MARCOS DE ALUMINIO
	• Suministro e instalación de los marcos • Los marcos deben ser corredizos de 4 hojas • La parte central debe ser la móvil, similar a la imagen 3
3	INSTALACIÓN DE VIDRIOS DE VENTANA
	• Suministro e instalación de vidrios • Los vidrios deben ser transparentes, dejar entrar la luz natural.
4	INSTALACIÓN DE PERSIANAS
	• Suministro e instalación de persianas verticales blancas en ambas ventanas • Cobertura: Deben cubrir la totalidad del alto y ancho del marco de las ventanas. • Control de Luz: Las lamas deben ser giratorias (rotatorias) para permitir la modulación precisa del ángulo y la intensidad de la luz natural. • Mecanismo: Deberán contar con un sistema de desplazamiento lateral (recogimiento), operado mediante cordón o cadena, para permitir la apertura y cierre completo de la cobertura de la ventana. Ver imagen 4 de referencia.



IMAGEN 1. Arreglo de ventanas N°01 a cambiar, las rejas de protección instaladas no se deben retirar, el cambio es solo las ventanas.



IMAGEN 2. Arreglo de ventanas N°02 a cambiar, acá no hay rejas.

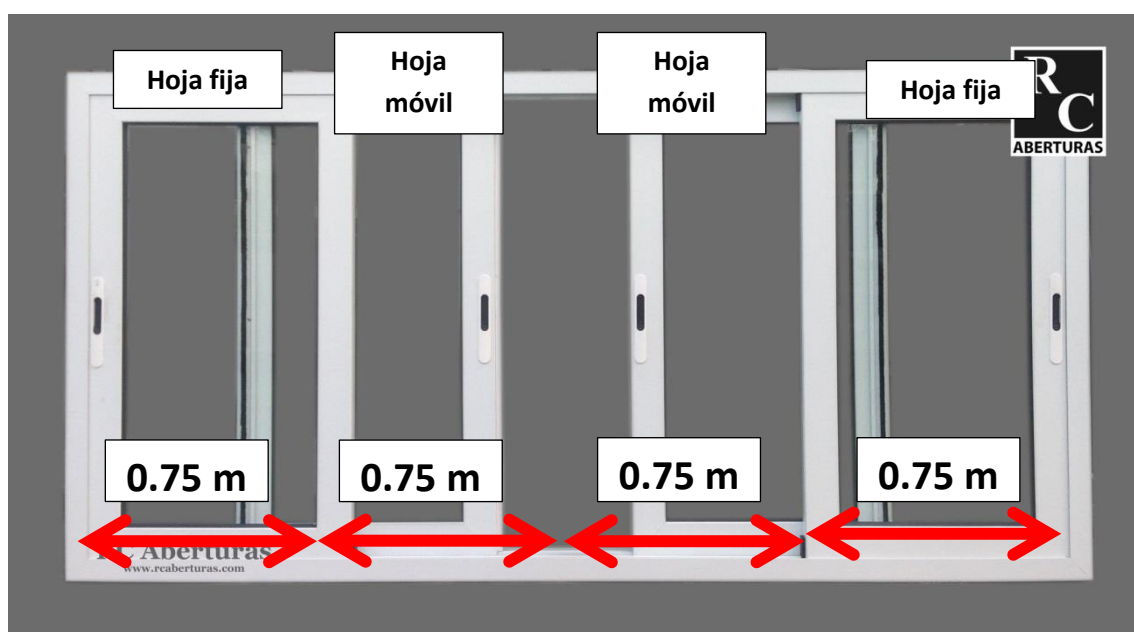


IMAGEN 3. Distribución de las dos nuevas ventanas



IMAGEN 4. Persianas solicitadas